

Vérellátó épületének átalakítása, bővítése, valamint energetikai korszerűsítése
2889/2 hrsz, 8500 Pápa, Anna tér 15.
Kiviteli terv


Kültéri akadálymentes korlát

L - 1

725 cm

Dátum: 2017.10.15.

Nézetraiz: M=1:50

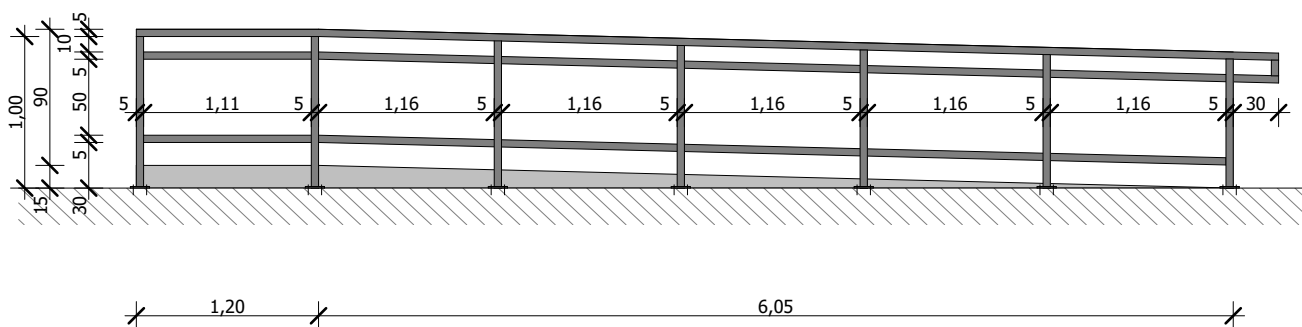

Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy töcsavaros rögzítéssel.
 Acél korlát, 2 sor 48 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 1 sor 48 mm átmérőjű kerékvetővel, porszórt felülettel.
 A rámpa magasságától 90 cm-re, 75 cm-re és 20 cm-re helyezendők a vízszintes fogódzók.

2db komplett szerkezet